



- Längsaufhängung am Stab oder am Seil
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Montage auf Gipskartonplatten
- Einbau in Vollmauerwerk


ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

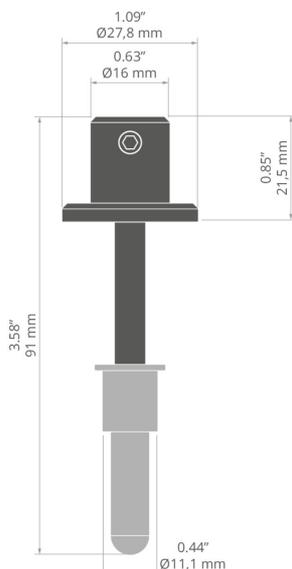

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


IP-Schutzart	20
Höhe	21.5 mm
Durchmesser	27.8 mm
Korrosionsbeständigkeit	ja
Leitfähigkeit	ja
Beständig gegen UV-Strahlung	ja
Betriebstemperatur	54°C
Tragfähigkeit	20 kg
Maximale Stromstärke	10 A
Spannungsverlust	0.1 V

Material	Farbe	Ref
Aluminium	■ schwarz lackiert	C20012L07
Aluminium	□ weiß lackiert	C20012L10
rostfreier Stahl	■ silbern	C20012N00


PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



EDELSTAHL DRAHT
FI-1
C24510N00



EDELSTAHL DRAHT
FI-1 1m
C24522N00



SEIL
CU FI 0,95 mm
Z70240



STAB
PUSZ-ALU
C28272A, C28272A07